

ARCHCELL® ACFIT

ARCHCELL® 是一种闭孔刚性发泡材料，用于轻质夹层结构的聚甲基丙烯酸酯亚胺刚性泡沫。
ARCHCELL® ACFIT 是聚甲基丙烯酸酯亚胺预发泡颗粒，可直接在模具中发泡成型。
这种材料特别适用于不规则形状部件的大批量生产。模塑部件的密度可在 70 和 200kg/m³ 之间进行选择。


性能参数

属性	单位	ACFIT				标准
密度	kg/m ³	75	110	150	200	ISO 845
	lbs/ft ³	4.68	6.24	9.36	12.49	ASTM D1622
压缩强度 (3%压缩定变)	MPa	0.887	1.562	2.25	3.054	ISO 844
	psi	128.6	226.5	326.3	442.8	ASTM D1621

在室温(23°C)下的力学性能

上述技术数据是公称密度下的典型值（粒径为 1~5mm，所用胶黏剂为反应型热熔胶），并受正常制造变化的影响。

压缩性能

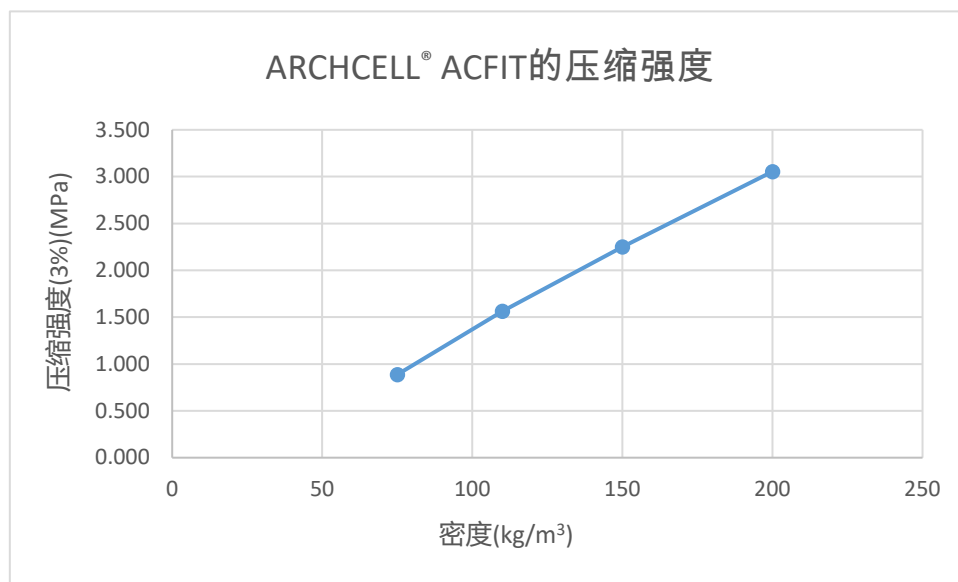



声明

针对本产品应用提出的技术建议，我们不承担任何责任。
买方对其使用和工艺负责，也有义务遵守任何第三方的权利。
本产品技术数据是典型值。可以更改。
ARCHCELL®是澳琪实业（香港）有限公司的注册商标。

